



Rob-Pal

– Low cost palletering

Sikker og rentabel automatisk palletering

Effektivisering og høj stabilitet

Med RobPal kan du effektivisere en manuel pakkelinje, til en konstant og automatisk palletering. Robottens præcision søger for en sikker opsamling og aflevering af emnet, så palleteringen er ens og stabil hver gang.

Standard moduler

Igennem tiden har vi opbygget stor erfaring med palletering og kan derfor håndtere langt de fleste emner. Vi har udviklet en række standardværktøjer og softwaremoduler, der betyder, at vi kan levere meget konkurrencedygtige palleteringsceller og en hurtig idriftsættelse.

Enkel betjening

Systemet kan betjenes af alle operatører i produktionen og der kræves ingen teknisk personale til omskiftning mellem produkter.


Maksimal effektivitet

Operatører med få timers instruktion kan klare alle driftssituationer uden specielle tekniske færdigheder, så anlægget altid kommer i drift hurtigt.

Den totale løsning

Vi tilbyder en komplet RobPal RPA palleteringscelle med robot, programmering, gribeværktøj, sikkerhedshegn, rullebaner, pallemagasin og alle nødvendige mekaniske og el-tekniske dele.

Vi kan levere alle de enheder du har brug for til din pakkelinje/palleteringslinje herunder kasserejsere, kasselukkere, omviklere, labelprintere, pallemagasiner, bånd- og kædetransport, buffersystemer, osv.

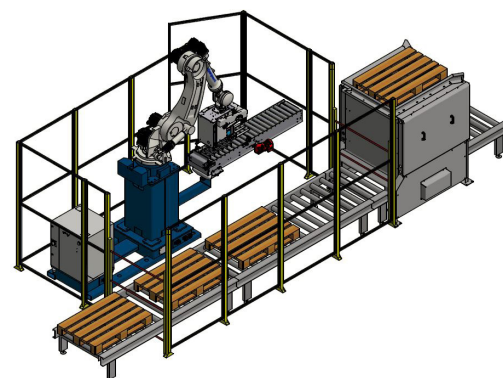

Model: RPA

Se tegning på bagsiden.



PICK AND PLACE

PAKKE & HÅNTERING




PALLETERING

3D PALLEKONTROL

AGV



Med **Rob-Pal** får du en sikker og rentabel automatisk palletering

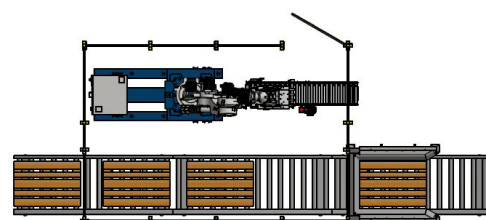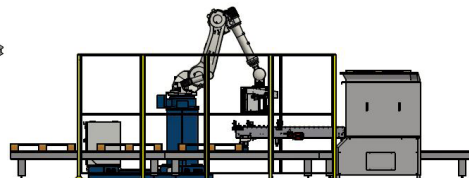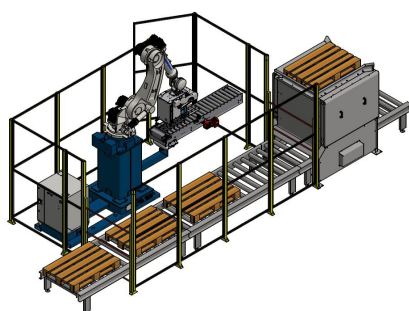

RPA fra siden og oppe fra.

MODEL: RPA	
RobPal	Automatisk palletering
RobPal, dimensioner (L x B x H)	8129 x 3170 x 3169 mm
Kapacitet	Op til 14 kasser/min.
Payload	220 kg. inkl. værktøj
Mulighed	Op til 500 kg. inkl. værktøj
Palleteringshøjde	Op til 2,4 m
Pallemønstre	Standard - 1 mønster
Tilkøb	(yderligere mønstre kan programmeres af operatører med software udvidelse)
Paller	EU palle (standard)
Tilkøb	Mulighed for special paller
Tilslutningsbehov	Min. luft 6 bar
	EL 3 x 400V
Infeed emner	Rullebane/Bånd
Infeed paller	Pallerullebane & pallemagasin
Outfeed	Rullebane
Alle data kan tilpasses efter behov	(kapacitet, størrelser, tilførselsbaner, pallestørrelser, mellemlæg m.m.)

Kjærgaard
www.kia.dk

Løsning · Odense · Fredericia
Skive · Dronninglund

T: 7565 0000
info@kia.dk



EL INSTALLATION

IT LØSNINGER

INDUSTRI SERVICE

AUTOMATION

ROBOT & VISION